



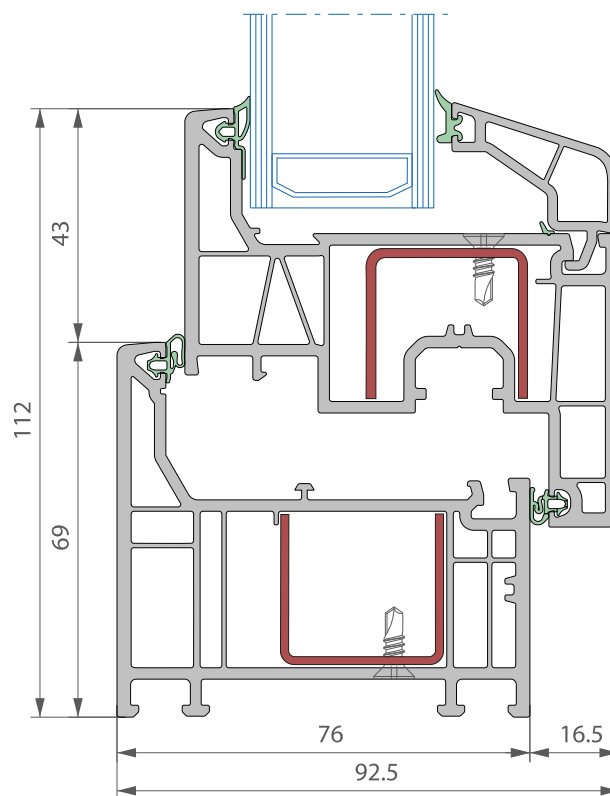


Specifiche tecniche:

Profilo	Deceuninck	Ferramenta	Siegenia Titan AF
Profilo senza piombo	✓	Funghetto rotevole	✓
Profilo riciclato	✓	Microventilazione	✓
Larghezza costruttiva del profilo	76 mm	Alza-anta	✓
Numero di camere	5	Blocco della maniglia	✓
L'anta semicomplanare		Ganci antieffrazione	✓
Altezza dell'assieme	112 mm	Possibilità di rinforzo fino alla classe RC2	-
Numero di guarnizioni	2	Maniglia	alluminio Hensfort
Isolamento termico della finestra Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,78 W/(m²·K)	Vetro	
Colori		Spessore vetrocamera nel telaio	10-55 mm
Bianco	✓	Spessore vetrocamera nell'anta	14-59 mm
Avorio in massa	-	Vetro standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Una vasta gamma di pellicole	✓	Canalina calda	SSP Advance
Duocolor	-		

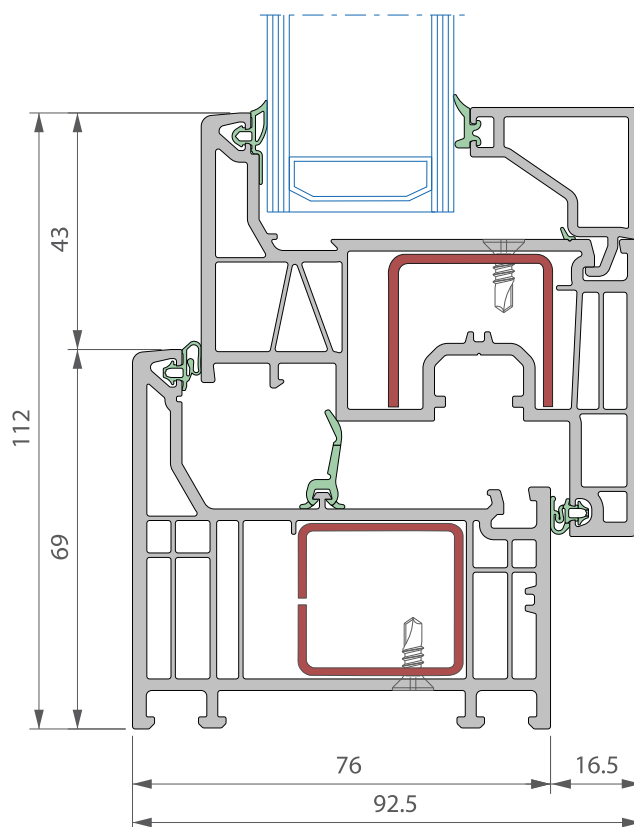

Specifiche tecniche:

Profilo	Deceuninck	Ferramenta	Siegenia Titan AF
Profilo senza piombo	✓	Funghetto rotevole	✓
Profilo riciclato	✓	Microventilazione	✓
Larghezza costruttiva del profilo	76 mm	Alza-anta	✓
Numero di camere	6	Blocco della maniglia	✓
L'anta semicomplanare		Due ganci di antieffrazione	✓
Altezza dell'assieme	112 mm	Possibilità di rinforzo fino alla classe RC2	✓
Numero di guarnizioni	3	Maniglia	Dublin
Isolamento termico della finestra Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,72 W/(m²·K)	Vetro	
Colori		Spessore vetrecamera nel telaio	10-55 mm
Bianco	✓	Spessore vetrocamera nell'anta	14-59 mm
Avorio in massa	✓	Vetro standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Una vasta gamma di pellicole	✓	Canalina calda	SSP Advance
Duocolor	✓		

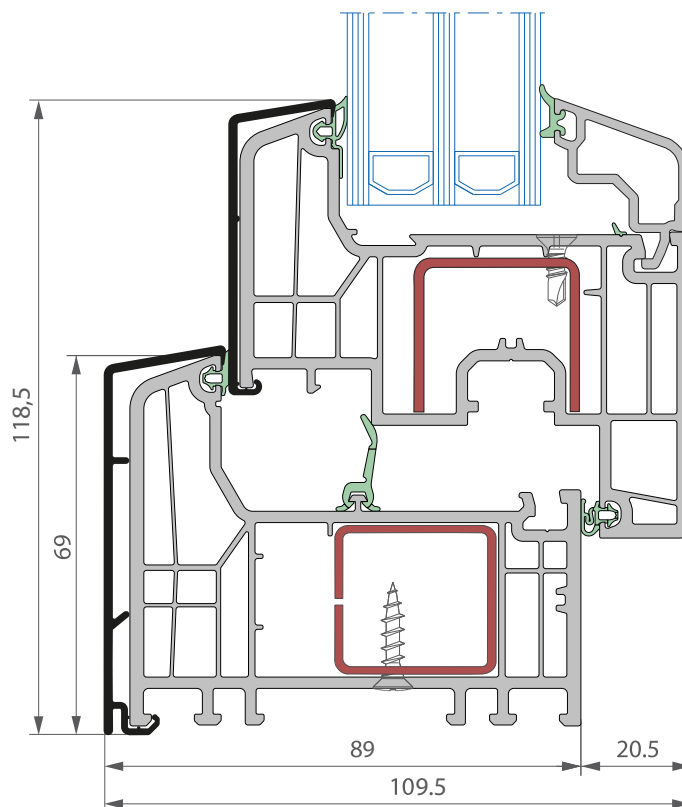


Specifiche tecniche:

Profilo	Deceuninck
Profilo senza piombo	✓
Profilo riciclato	✓
Larghezza costruttiva del profilo	89 mm
Numero di camere	6
L'anta semicomplanare	
Altezza dell'assieme	118,5 mm
Numero di guarnizioni	3
Isolamento termico della finestra Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,73 W/(m ² ·K)

Colori (dall'interno)	
Bianco	✓
Avorio in massa	-
Una vasta scelta di pellicole	✓
Duocolor	-
Colori (dall'esterno)	
Tutti i colori RAL	✓
Colori Anodizzato	✓


Ferramenta	Siegenia Titan AF
Funghetto rotevole	✓
Microventilazione	✓
Alza-anta	✓
Blocco della maniglia	✓
Due ganci di antieffrazione	✓
Possibilità di rinforzo fino alla classe RC2	✓
Maniglia	Hoppe Secustic

Vetro	
Spessore vetrocamera	10-55 mm
Vetro standard	Ug = 0,5 W/(m ² ·K)
Canalina calda	SSP Advance

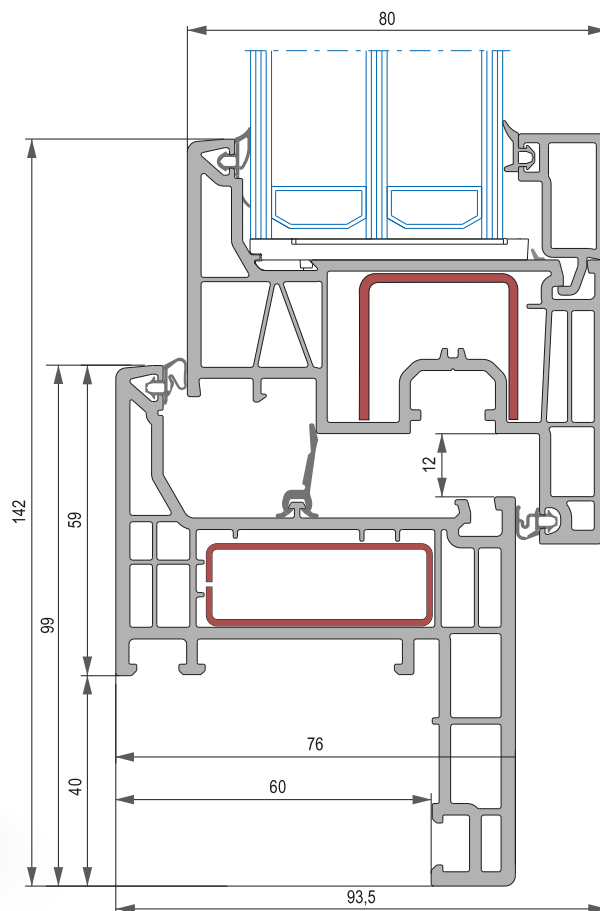

Specifiche tecniche:


Profilo	Deceuninck	Ferramenta	Siegenia Titan AF
Profilo senza piombo	✓	Funghetto rotevole	✓
Profilo riciclato	✓	Microventilazione	✓
Larghezza costruttiva del profilo	76 mm	Alza-anta	✓
Numero di camere	6	Blocco della maniglia	✓
L'anta semicomplanare		Due ganci di antieffrazione	✓
Altezza dell'assieme	102 mm + aletta da 40 mm	Possibilità di rinforzo fino alla classe RC2	✓
Numero di guarnizioni	3	Maniglia	Dublin
Isolamento termico della finestra Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,79 W/(m²·K)	Vetri	
Colori		Spessore vetrocamera nel telaio	10-55 mm
Bianco	✓	Spessore vetrocamera nell'anta	14-59 mm
Avorio in massa	✓	Vetro standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Una vasta gamma di pellicole	✓	Canalina calda	SSP Advance
Duocolor	✓		

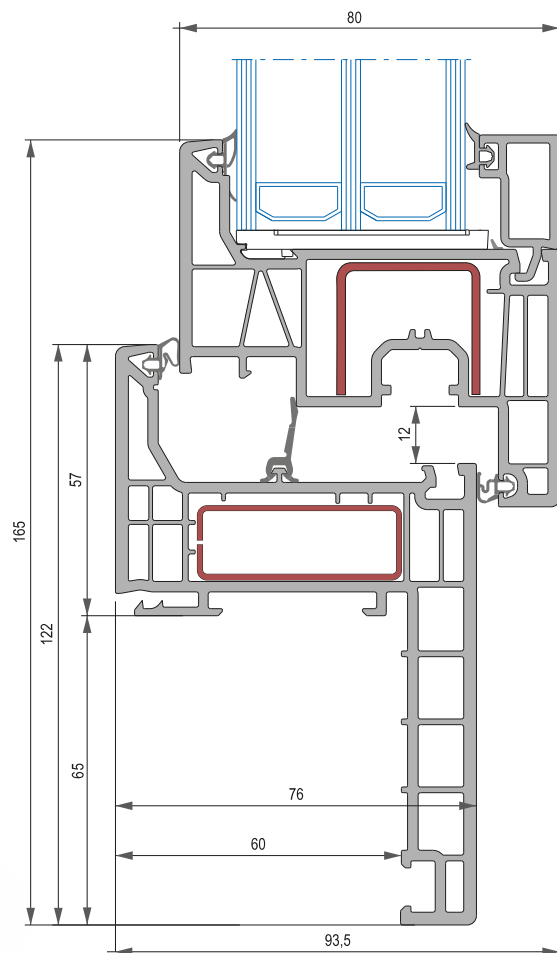

Specifiche tecniche:


Profilo	Deceuninck	Ferramenta	Siegenia Titan AF
Profilo senza piombo	✓	Funghetto rotevole	✓
Profilo riciclato	✓	Microventilazione	✓
Larghezza costruttiva del profilo	76 mm	Alza-anta	✓
Numero di camere	6	Blocco della maniglia	✓
L'anta semicomplanare		Due ganci di antieffrazione	✓
Altezza dell'assieme	102 mm + aletta da 65 mm	Possibilità di rinforzo fino alla classe RC2	✓
Numero di guarnizioni	3	Maniglia	Dublin
Isolamento termico della finestra Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,79 W/(m²·K)	Vetri	
Colori		Spessore vetrocamera nel telaio	10-55 mm
Bianco	✓	Spessore vetrocamera nell'anta	14-59 mm
Avorio in massa	✓	Vetro standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Una vasta gamma di pellicole	✓	Canalina calda	SSP Advance
Duocolor	✓		

PORTA DA TERRAZZA

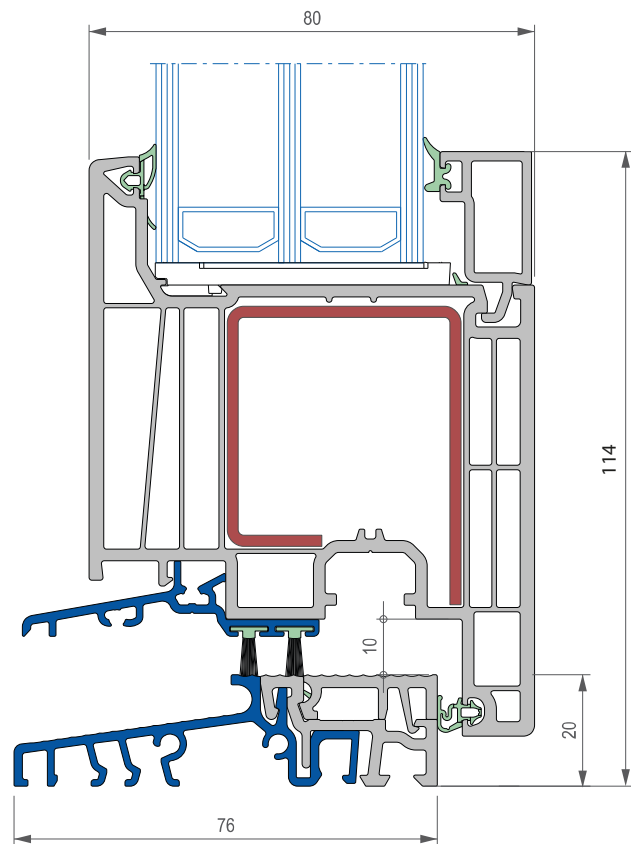


Specifiche tecniche:

Profilo	Deceuninck	Ferramenta	
Profilo senza piombo	✓	Ferramenta MACO Z-TF	
Profilo riciclato	✓	Tre punti di chiusura	
Larghezza costruttiva del profilo	76 mm	Due funghetti rotevole	✓
Numero di camere	6	Due ganci di antieffrazione	✓
Altezza dell'assieme (telaio/anta)	154 mm	Classe RC2	✓
Altezza dell'assieme (soglia/anta)	114 mm	Cerniere JOCKER	
Numero di guarnizioni	3	Rinforzi	
Isolamento termico porta Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,87 W/(m²·K)	Rinforzi in acciaio zincato	
Colori		Rinforzo chiuso nel telaio 1,5mm	
Bianco	✓	Rinforzo aperto nell'anta 2,0 mm	
Avorio in massa	✓	Vetro	
Una vasta gamma di pellicole	✓	Spessore vetrocamera fino a 59 mm	
Duocolor	✓		

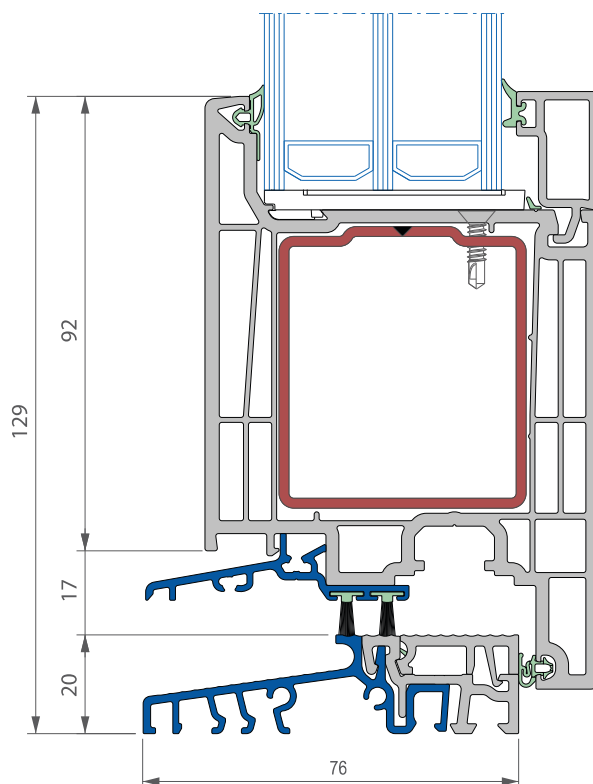

Specifiche tecniche:

Profilo	Deceuninck	Ferramenta	
Profilo senza piombo	✓	Ferramenta MACO Z-TF	
Profilo riciclato	✓	Tre punti di chiusura	
Larghezza costruttiva del profilo	76 mm	Due funghetti rotevole	✓
Numero di camere	6	Due ganci di antieffrazione	✓
Altezza dell'assieme (telaio/anta)	170 mm	Classe RC2	✓
Altezza dell'assieme (soglia/anta)	129 mm	Cerniere dr Hahn KT-V	
Numero di guarnizioni	3	Rinforzi	
Isolamento termico porta Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,93 W/(m²·K)	Rinforzi in acciaio zincato	
Colori		Rinforzo chiuso nel telaio 1,5mm	
Bianco	✓	Rinforzo aperto nell'anta 2,0 mm	
Avorio in massa	✓	Angolo anta rinforzato	
Una vasta gamma di pellicole	✓	Vetro	
Duocolor	✓	Spessore vetrocamera fino a 59 mm	

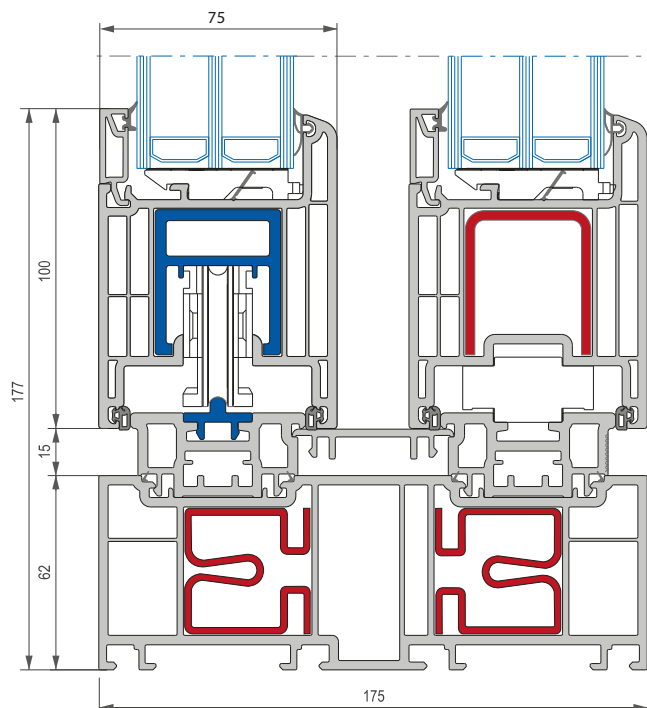


Specifiche tecniche:

Profilo	Deceuninck
Profilo senza piombo	✓
Profilo riciclato	-
Spessore (telaio/anta)	175 mm/75 mm
Numero di camere (telaio/anta)	6/5
Altezza dell'assieme (soglia/anta)	177 mm
Altezza dell'assieme (con la soglia bassa in alluminio)	115 mm
Numero di guarnizioni	2
Isolamento termico porta Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,82 W/(m²·K)

Colori	
Bianco	✓
Crema in massa	-
Una vasta gamma di pellicole	✓
Duocolor	✓

Ferramenta Siegenia	
Portal HS	
Soft Close (opzionalmente)	
Vetro	
Spessore vetrocamera	24-53 mm
Vetro standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Canalina calda	SSP Advance

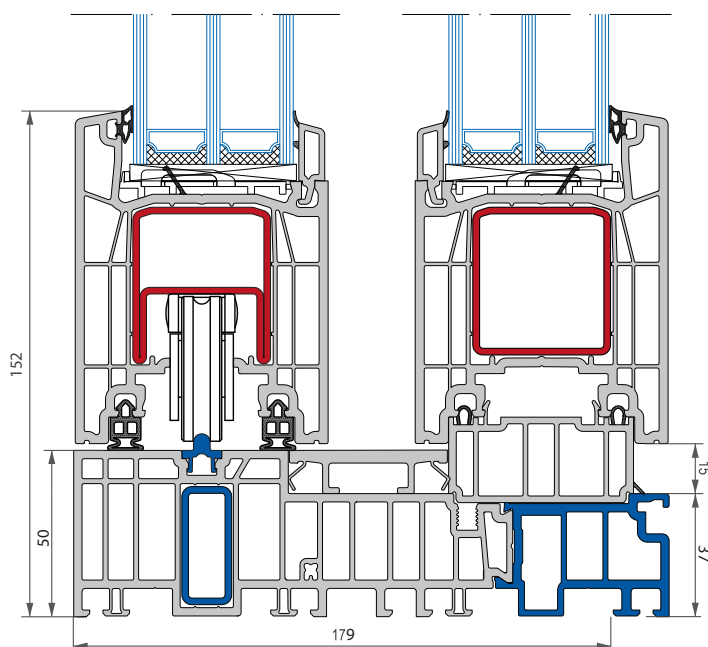

Specifiche tecniche:

Profilo	Kömmerring
Profilo senza piombo	✓
Profilo riciclato	-
Spessore	179 mm
Numero di camere	5
Altezza dell'assieme (soglia/anta)	152 mm
Altezza dell'assieme (con la soglia bassa in alluminio)	127 mm
Numero di guarnizioni	2
Isolamento termico porta Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,85 W/(m²·K)

Colori	
Bianco	✓
Avorio in massa	-
Una vasta gamma di pellicole	✓
Duocolor	-

Ferramenta Siegenia	
Portal HS	
Soft Close (opzionalmente)	
Vetro	
Spessore vetrocamera	16-51 mm
Vetro standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Canalina calda	SSP Advance